

Catálogo

Tishman Lighting Uii

2024



NUESTRA EMPRESA

Somos una empresa 100% mexicana fundada en el año 2003. Dedicada a la importación y comercialización de productos de iluminación led.

Posicionados en el mercado como una de las mejores marcas gracias a la alta calidad de nuestros productos, así como el servicio y satisfacción de nuestros clientes.

Nuestro constante crecimiento y el deseo por ofrecer al mercado nacional productos de calidad, nos ha permitido asociarnos con grandes empresas para la fabricación de luminarios ahorradores de energía. De esta manera cumplimos con las normativas de calidad y seguridad requeridas por nuestro país, contribuyendo a su vez con el cuidado del medio ambiente.



NUESTRA VISIÓN

Incrementar la participación en los diferentes sectores del mercado nacional, ofreciendo productos con la mejor calidad donde la inversión de nuestros clientes y distribuidores sea la más rentable del mercado.

NUESTRA MISIÓN

Proveer los mejores productos de iluminación led a precios competitivos y de alta calidad, ofreciendo al usuario gran durabilidad y ahorro en el consumo de energía eléctrica.



A night photograph of a residential property. In the background, a house with a tiled roof and lit windows is visible. A stone wall runs across the middle ground, featuring a wooden gate. A paved driveway curves through the scene. The garden is filled with various plants, including a prominent tall, conical evergreen and several large, spiky-leafed plants in the foreground. Numerous small, warm-toned lights are placed throughout the landscape, illuminating the plants and the wall. The sky is a deep blue, suggesting twilight.

indic

POR CÓDIGO

PRODUCTOS	PÁGINA	PRODUCTOS	PÁGINA	PRODUCTOS	PÁGINA
INTERIOR		TL1268A	16	TLCF8802B	31
TLDL1230	05	TL1268AB	16	TLCF8802S	31
TLDL1265	05	TL1268B	17	TLCF8813A	32
TLDL1830	05	TL1268BB	17	TLCF9100S	32
TLDL1865	05	TL1375SB	17	TLCF1020W	33
TLDLB430	05	TL1375SW	17	TLCF1020B	33
TLDLB465	05	TL1375RB	17	TLCVR	33
TLDLB830	05	TL1375RW	17	TLCVRWF	33
TLDLB865	05	TL1360	17	LÁMPARAS	
TLDLB1330	05	TL1361	17	TLA609B	35
TLDLB1365	05	TL1378B	18	TLA609B	35
TLDLB1730	05	TL1379B	18	TLHP2065	35
TLDLB1765	05	TL1307A	18	TLHP3065	35
TLDL15B	05	TL1307B	18	TLHP4065	35
TLDL15C	05	TL1326A1	18	TLHP5065	35
TLDL36B	05	TL1326B1	18	TLHP75D	36
TLPL606003665	07	TL1101RB	18	TLHP95D	36
TLFL3665	07	TL1101RW	18	TLGU107C	36
TLCAN118	08	TL1102SB	19	TLGU107B	36
TLCAN218	08	TL1102SW	19	TLGU537C	36
TL132	08	TL1311A	19	TLGU537B	36
TL132	08	TL1311AB	19	TLT51040OP	36
EXTERIOR		TL1311B	19	TLT51065CL	36
TL816A	11	TL1311BB	19	TLT51065OP	36
TL816AB	11	TL1270	20	TLT51640OP	36
TL816C	11	TL1271	20	TLT51665CL	36
TL816CB	11	TL431A	20	TLT51665OP	36
TL820A	11	INDUSTRIAL		TLT81065	37
TL820AB	11	TLFLD1030	22	TLT81865OP	37
TL820B	12	TLFLD1065	22	TLT81865CL	37
TL901	12	TLFLD3030	22	TLT82065OP	37
TL901B	12	TLFLD3065	22	TLT82065CL	37
TL10065	13	TLFLD5030	22	TLT82850OP	37
TL20065	13	TLFLD5065	22	TLT82850CL	37
TL031D	14	TLFLD10065	22	TLT82865OP	37
TL031A	14	TLFLD15065	22	TLT82865CL	37
TL031E	14	TLFLD20065	22	TLT83665OP	37
TL147	14	TLFLD30065	23	TLT83665CL	37
TL147B	14	TLFLD50065	23		
TL148	14	TLTR16E27	24		
TL149	14	TLSUB40	24		
TL149B	14	TLWP26	24		
TL1262B	15	TLEST220	24		
TL1262C	15	TLHB6XG13	24		
TL1328A	15	TLHB150	26		
TL1328B	15	TLHB200	26		
TL1267A1	15	TLHBF4-2V290	28		
TL1267B1	15	TLHBF2-2V180	28		
TL1329A	15	TLHBS290	28		
TL1329AB	15	TLHBS180S	28		
TL1329B	16	VENTILADORES			
TL1329BB	16	TLCF8802W	31		

Interior




DOWNLIGHT | TLDL1230 / TLDL1265

Blanco cálido 3 000 K Luz de día 6 500 K



Potencia: 12 W
Lumenés: 840 Lm
Alimentación: 127 V~
Grado de protección: IP20
Material: Aluminio
Color: Blanco
Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED




DOWNLIGHT | TLDL1830 / TLDL1865

Blanco cálido 3 000 K Luz de día 6 500 K



Potencia: 18 W
Lumenés: 1 270 Lm
Alimentación: 127 V~
Grado de protección: IP20
Material: Aluminio
Color: Blanco
Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED




DOWNLIGHT | TLDLB430 / TLDLB465

Blanco cálido 3 000 K Luz de día 6 500 K



Potencia: 4 W
Lumenés: 240 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Aluminio
Color: Blanco
Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED




DOWNLIGHT | TLDLB830 / TLDLB865

Blanco cálido 3 000 K Luz de día 6 500 K



Potencia: 8 W
Lumenés: 510 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Aluminio
Color: Blanco
Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED




DOWNLIGHT | TLDLB1330 / TLDLB1365

Blanco cálido 3 000 K Luz de día 6 500 K



Potencia: 13 W
Lumenés: 920 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Aluminio
Color: Blanco
Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED




DOWNLIGHT | TLDLB1730 / TLDLB1765

Blanco cálido 3 000 K Luz de día 6 500 K



Potencia: 17 W
Lumenés: 1 200 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Aluminio
Color: Blanco
Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED




DOWNLIGHT | TLDL12B / TLDL12C

Blanco cálido 3 000 K Luz de día 6 500 K



Potencia: 12 W
Lumenés: 1 150 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: ABS
Color: Blanco
Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED

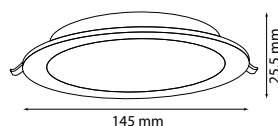

DOWNLIGHT | TLDL36B

Luz de día 5 000 K



Potencia: 36 W
Lumenés: 3 240 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Aluminio
Color: Blanco
Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED









PANEL LED | TLPL60603665

Luz de día 6 500 K

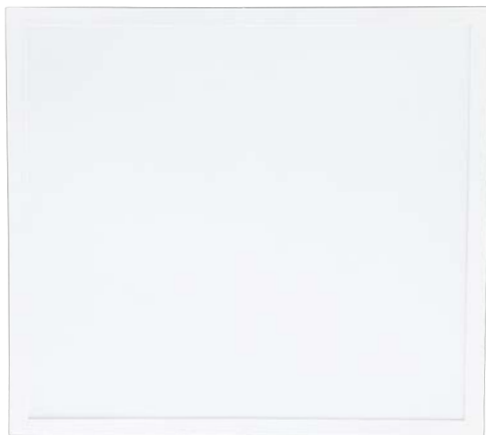

Potencia: 36 W
Lumenés: 3 600 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de Aluminio
Color: Blanco
Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED

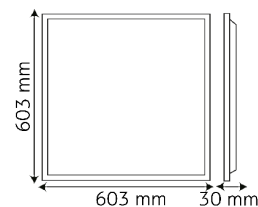


LED FLAT | TLFL3665

Luz de día 6 500 K




Potencia: 36 W
Lumenés: 3 600 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de Aluminio
Color: Blanco
Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED




CANALETA | TLCAN118


Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de acero
Color: Blanco
Base: G13
Lámpara sugerida: Tubo led G13

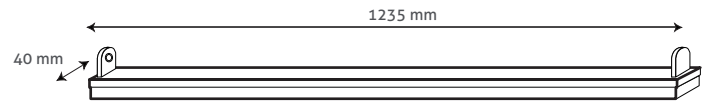**CANALETA** | TLCAN218


Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de acero
Color: Blanco
Base: G13 x 2
Lámpara sugerida: Tubo led G13

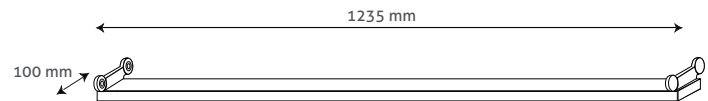**GRID** | TLSO132

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de acero
Color: Blanco
Base: G13
Lámpara sugerida: Tubo led G13

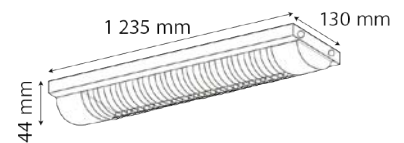**GRID** | TLSO232

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de acero
Color: Blanco
Base: G13 x 2
Lámpara sugerida: Tubo led G13 x 2

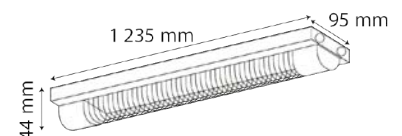

Exterior





LINX | TL816A / TL816AB

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP67
Material: Acero Inoxidable
Color: Acero / Negro
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10



LINX | TL816C / TL816CB

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP67
Material: Acero Inoxidable
Color: Acero / Negro
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10



LINX R | TL820A / TL820AB

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP67
Material: Acero Inoxidable
Color: Acero / Negro
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10



LINX S | TL820B




Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP67
 Material: Acero Inoxidable
 Color: Acero
 Difusor: Cristal Templado
 Base: GU10
 Tipo de lámpara: GU10



LINX | TL901B




Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP67
 Material: Acero Inoxidable
 Color: Negro
 Difusor: Cristal Templado
 Base: GU5.3
 Tipo de lámpara: GU5.3



LINX | TL901



Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP67
 Material: Acero Inoxidable
 Color: Acero
 Difusor: Cristal Templado
 Base: GU5.3
 Tipo de lámpara: GU5.3




REFLECTOR SOLAR | TLSO10065

Luz de día 6 500 K



Potencia: 100 W
Lumenés: 1 000 Lm
Alimentación: LiFePO4 Battery
Capacidad: 3.2 V 10Ah
Energía: 5V/10W
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Gris
Tipo de lámpara: LED




*Incluye panel solar & control remoto.

REFLECTOR SOLAR | TLSO20065

Luz de día 6 500 K



Potencia: 200 W
Lumenés: 2 000 Lm
Alimentación: LiFePO4 Battery
Capacidad: 3.2 V 20Ah
Energía: 5V/20W
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Gris
Tipo de lámpara: LED

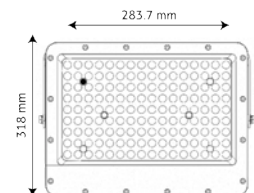


*Incluye panel solar & control remoto.




HYDRA A | TL031A

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Acero Inoxidable
Color: Acero
Difusor: Pc Opalina
Base: E27
Tipo de lámpara: LED A60

**HYDRA D** | TL031D


Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Acero Inoxidable
Color: Acero
Difusor: Pc Opalina
Base: E27
Tipo de lámpara: LED A60

**HYDRA E** | TL031E


Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Acero Inoxidable
Color: Acero
Difusor: Pc Opalina
Base: E27
Tipo de lámpara: LED A60

**CANIS** | TL147


Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Acero Inoxidable
Color: Acero
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10

**CANIS** | TL147B


Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10

**CANIS** | TL148


Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Acero Inoxidable
Color: Acero
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10

**CANIS** | TL149

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Acero Inoxidable
Color: Acero
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: 2 x GU10

**CANIS** | TL149B


Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: 2 x GU10



CANIS I | TL1262B




Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP44
 Material: Aluminio
 Color: Negro
 Difusor: Pc
 Base: GU10
 Tipo de lámpara: GU10



CANIS II | TL1262C




Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP44
 Material: Aluminio
 Color: Negro
 Difusor: Pc
 Base: GU10
 Tipo de lámpara: 2 x GU10

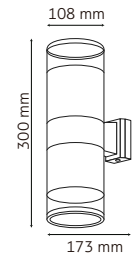

DRACO I | TL1328A




Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP44
 Material: Aluminio
 Color: Negro
 Difusor: Opalina
 Base: GU10
 Tipo de lámpara: GU10



DRACO II | TL1328B




Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP44
 Material: Aluminio
 Color: Negro
 Difusor: Opalina
 Base: GU10
 Tipo de lámpara: 2 x GU10



CYGNUS | TL1267A1




Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP44
 Material: Aluminio
 Color: Negro
 Difusor: Cristal Templado
 Base: GU10
 Tipo de lámpara: GU10



CYGNUS | TL1267B1




Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP44
 Material: Aluminio
 Color: Negro
 Difusor: Cristal Templado
 Base: GU10
 Tipo de lámpara: 2 x GU10



LYRA I | TL1329A




Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP44
 Material: Lamina de Acero
 Color: Acero
 Difusor: Opalina
 Base: GU10
 Tipo de lámpara: GU10



LYRA I | TL1329AB




Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP44
 Material: Aluminio
 Color: Negro
 Difusor: Opalina
 Base: GU10
 Tipo de lámpara: 2 x GU10



LYRA II | TL1329B




Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Lamina de Acero
Color: Acero
Difusor: Opalina
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10

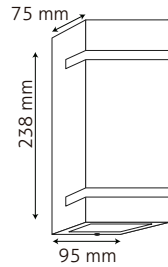

LYRA II | TL1329BB




Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Difusor: Opalina
Base: GU10
Tipo de lámpara: 2 x GU10

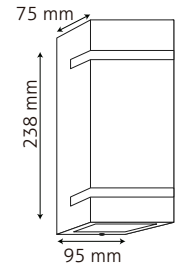

CYGNUS I | TL1268A




Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Aluminio
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10



CYGNUS I | TL1268AB




Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Difusor: Cristal Templado
Base: GU10
Tipo de lámpara: GU10



CYGNUS II | TL1268B




Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP44
 Material: Aluminio
 Color: Aluminio
 Difusor: Cristal Templado
 Base: GU10
 Tipo de lámpara: 2 x GU10

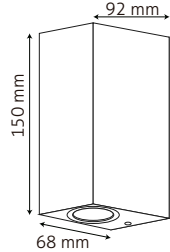

CYGNUS II | TL1268BB



Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP44
 Material: Aluminio
 Color: Negro
 Difusor: Cristal Templado
 Base: GU10
 Tipo de lámpara: 2 x GU10

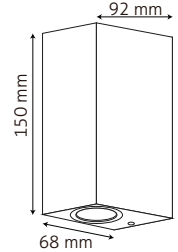

CRUX SB | TL1375SB


Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 6 W
 Lumenés: 300 Lm
 Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP54
 Material: Aluminio
 Color: Negro / Blanco
 Tipo de lámpara: LED



CRUX SW | TL1375SW

Blanco cálido 3 000 K



CRUX RB | TL1375RB


Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 6 W
 Lumenés: 300 Lm
 Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP54
 Material: Aluminio
 Color: Negro / Blanco
 Tipo de lámpara: LED



CRUX RW | TL1375RW



Blanco cálido 3 000 K



ECLIPSE S | TL1360

Blanco cálido 3 000 K


Potencia: 7 W
 Lumenés: 300 Lm
 Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP54
 Material: Aluminio
 Color: Blanco
 Tipo de lámpara: LED

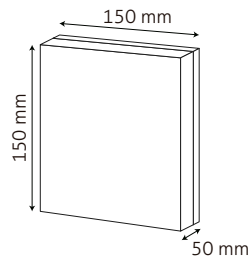

ECLIPSE R | TL1361

Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 7 W
 Lumenés: 300 Lm
 Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP54
 Material: Aluminio
 Color: Blanco
 Tipo de lámpara: LED

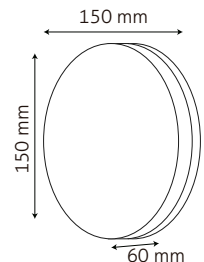


ORION R | TL1378B

Blanco cálido 3 000 K



Potencia: 6 W
Lumenés: 240 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP54
Material: Aluminio
Color: Blanco
Tipo de lámpara: LED

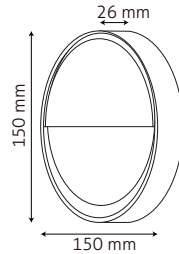


ORION S | TL1379B

Blanco cálido 3 000 K



Potencia: 6 W
Lumenés: 240 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP54
Material: Aluminio
Color: Blanco
Tipo de lámpara: LED

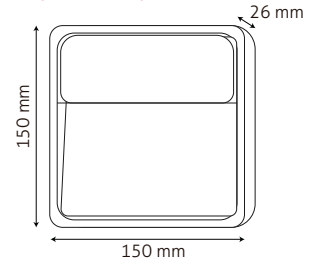


CAELUM II | TL1307A

Blanco cálido 3 000 K



Potencia: 11 W
Lumenés: 720 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED




CAELUM I | TL1307B

Blanco cálido 3 000 K



Potencia: 6 W
Lumenés: 660 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED




ARIES I | TL1326A1

Blanco cálido 3 000 K



Potencia: 6 W
Lumenés: 720 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Blanco
Tipo de lámpara: LED




ARIES II | TL1326B1

Blanco cálido 3 000 K



Potencia: 11 W
Lumenés: 1 200 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP44
Material: Aluminio
Color: Blanco
Tipo de lámpara: LED

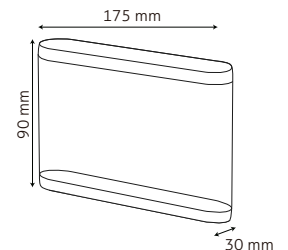

CAELI RB | TL1101RB


Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 3 W
Lumenés: 180 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP54
Material: Aluminio
Color: Negro / Blanco
Tipo de lámpara: LED



CAELI RW | TL1101RW


Blanco cálido 3 000 K



CAELI SB | TL1102SB


Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 3 W
 Lumenés: 180 Lm
 Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP54
 Material: Aluminio
 Color: Negro / Blanco
 Tipo de lámpara: LED



CAELI SW | TL1102SW

Blanco cálido 3 000 K



CURVUS R | TL1311A


Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 3 W
 Lumenés: 160 Lm
 Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP65
 Material: Aluminio
 Color: Negro / Gris
 Tipo de lámpara: LED



CORVUS R | TL1311AB

Blanco cálido 3 000 K



CORVUS S | TL1311B


Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 3 W
 Lumenés: 160 Lm
 Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP65
 Material: Aluminio
 Color: Negro / Gris
 Tipo de lámpara: LED



CORVUS S | TL1311BB

Blanco cálido 3 000 K






ANTILAE I | TL1270




Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP44
 Material: Aluminio
 Color: Negro
 Difusor: Cristal Templado
 Base: E27
 Tipo de lámpara: LED A60

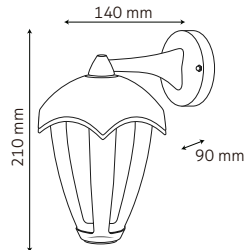

ANTILAE II | TL1271




Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP44
 Material: Aluminio
 Color: Negro
 Difusor: Cristal Templado
 Base: E27
 Tipo de lámpara: LED A60

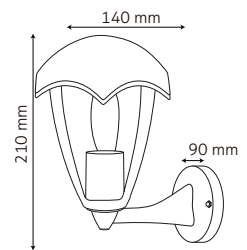

CETUS I | TL431 A

Blanco cálido 3 000 K

Potencia: 9 W
 Lumenés: 540 Lm
 Alimentación: 100 - 240 V~
 Grado de protección: IP44
 Material: Aluminio
 Color: Negro mate
 Tipo de lámpara: LED

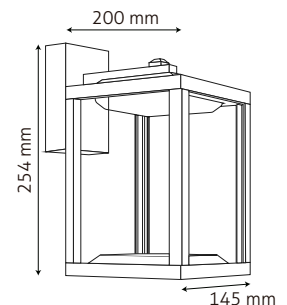

Industrial




REFLECTOR | TLFLD1030 / TLFLD1065

Blanco cálido 3 000 K Luz de día 6 500 K



Potencia: 10 W
Lumenés: 1 100 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED




REFLECTOR | TLFLD3030 / TLFLD3065

Blanco cálido 3 000 K Luz de día 6 500 K



Potencia: 30 W
Lumenés: 3 300 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED




REFLECTOR | TLFLD5030 / TLFLD5065

Blanco cálido 3 000 K Luz de día 6 500 K



Potencia: 50 W
Lumenés: 5 500 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED




REFLECTOR | TLFLD10065

Luz de día 6 500 K



Potencia: 100 W
Lumenés: 11 000 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED




REFLECTOR | TLFLD15065

Luz de día 6 500 K



Potencia: 150 W
Lumenés: 16 500 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED

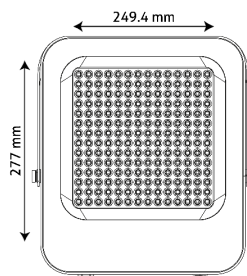


REFLECTOR | TLFLD20065

Luz de día 6 500 K



Potencia: 200 W
Lumenés: 22 000 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED

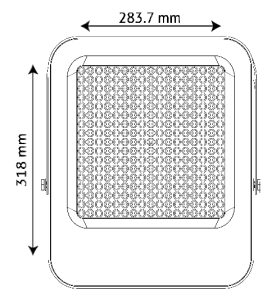


REFLECTOR | TLFLD30065

Luz de día 6 500 K



Potencia: 300 W
Lumenés: 33 300 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED

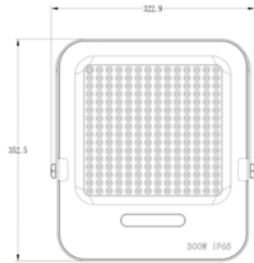


REFLECTOR | TLFLD50065

Luz de día 6 500 K



Potencia: 500 W
Lumenés: 55 000 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Tipo de lámpara: LED

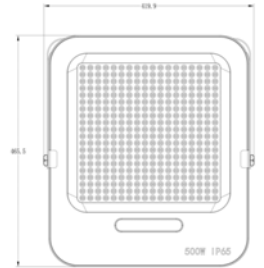

CAMPANA TRIAL | TLTR16E27

*No incluye lámparas.

Alimentación: 127 V~
Grado de protección: IP20
Material: Ps
Color: Blanco
Difusor: Acrílico
Base: E27
Tipo de lámpara: LED HP50 / 75 / 90




GALAXY | TLSUB40

Luz de día 5 000 K



Potencia: 40 W
Lumenés: 4 800 Lm
Alimentación: 120 - 277 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro.
Tipo de lámpara: LED

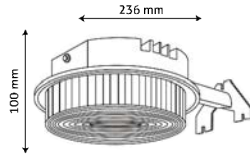


COSMO | TLWP26

Luz de día 5 000 K




Potencia: 26 W
Lumenés: 3 000 Lm
Alimentación: 120 - 240 V~
Grado de protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro.
Tipo de lámpara: LED



GABINETE | TLEST220

*No incluye lámparas.


Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP65
Material: Plástico ABS
Color: Gris
Difusor: Ps
Base: 2 x G13
Tipo de lámpara: Tubo led G13 x 2



GABINETE | TLHB6XG13

*No incluye lámparas.

Alimentación: 100 - 240 V~
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de acero
Pintura electroestatica
Color: Blanco
Base: G13
Tipo de lámpara: Tubo led G13 x 6

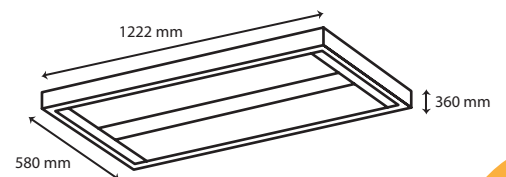




UFO | TLHB15050

● Luz de día 6 500 K

Potencia: 150 W
 Lumenés: 21 000 Lm
 Alimentación: 120 - 277 V~
 Grado de protección: IP65
 Material: Aluminio
 Color: Negro
 Tipo de lámpara: LED

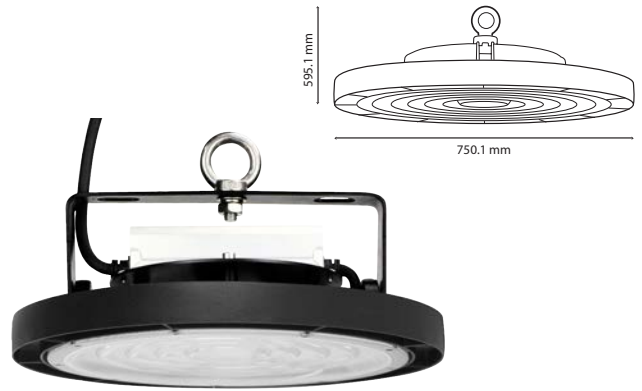

UFO | TLHB20050

● Luz de día 6 500 K

Potencia: 200 W
 Lumenés: 28 000 Lm
 Alimentación: 120 - 277 V~
 Grado de protección: IP65
 Material: Aluminio
 Color: Negro
 Tipo de lámpara: LED



"CONOCE NUESTROS NUEVOS PRODUCTOS"

• TLHBF4-2V290

POTENCIAS

3



• TLHBF2-2V180



3

- 4 000K
- 4 500K
- 5 000K


TEMP. DE COLOR

TODO EN UN MISMO PRODUCTO
DISEÑADOS PARA ADAPTARSE A CUALQUIER ESTILO DE VIDA.

• TLHBS180S

POTENCIAS

2

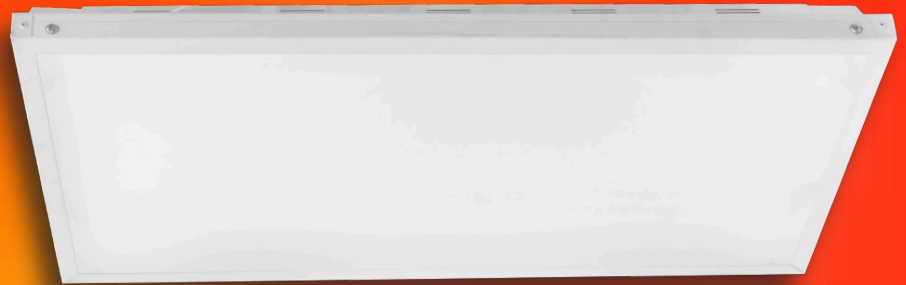

• TLHBS290



3

- 4 000K
- 4 500K
- 5 000K

TEMP. DE COLOR


LA ILUMINACIÓN PERFECTA

PARA CADA OCASIÓN AL ALCANCE DE TUS MANOS.

HIGHBAY | TLHBF4-2V290

● Blanco cálido 4 000 K ● Luz neutra 4 500 K ● Luz de día 5 000 K

Potencia: 290 W
Corriente: 2,50 A (Max)
Alimentación: 277 - 480 V~
Frecuencia: 50/60 Hz
Lumenés: 42 720 Lm
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de Acero
Color: Blanco
Tipo de lámpara: LED

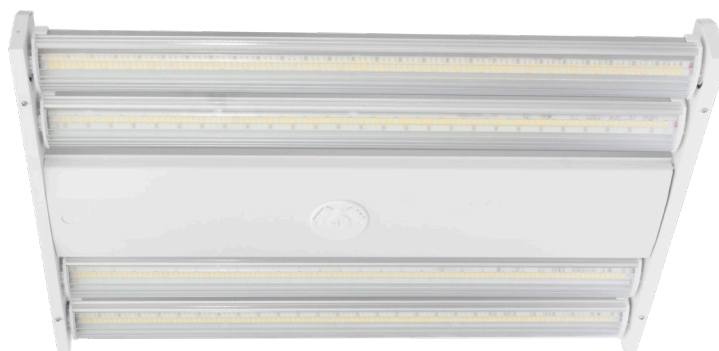

HIGHBAY | TLHBF2-2V180

● Blanco cálido 4 000 K ● Luz neutra 4 500 K ● Luz de día 5 000 K


Potencia: 180 W
Corriente: 1,50 A (Max)
Alimentación: 120 - 277 V~
Frecuencia: 50/60 Hz
Lumenés: 26 191 Lm
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de Acero
Color: Blanco
Tipo de lámpara: LED



HIGHBAY | TLHBS290

● Blanco cálido 4 000 K ● Luz neutra 4 500 K ● Luz de día 5 000 K


Potencia: 290 W
Corriente: 2,50 A (Max)
Alimentación: 277 - 480 V~
Frecuencia: 50/60 Hz
Lumenés: 44 714 Lm
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de Acero
Color: Blanco
Tipo de lámpara: LED

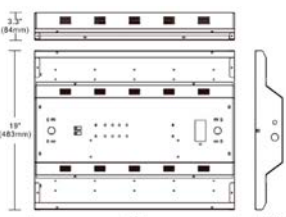

HIGHBAY | TLHBS180S

● Blanco cálido 4 000 K ● Luz neutra 4 500 K ● Luz de día 5 000 K

Potencia: 180 W
Corriente: 1,50 A (Max)
Alimentación: 120 - 277 V~
Frecuencia: 50/60 Hz
Lumenés: 26 061 Lm
Grado de protección: IP20
Material: Lamina de Acero
Color: Blanco
Tipo de lámpara: LED

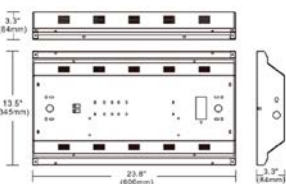

Ventiladores





AURA W | TLCF8802W

Blanco cálido 3 000 K
 Luz neutra 4 000 K
 Luz de día 6 500 K



*Incluye control remoto.



Motor: 127 V~ / 60 Hz / 65W

Panel de LED: 20W

Lumenes: 1,600 lm

Consumo de Energía en Operación: 81.22 Wh

Consumo de Energía en Modo de Espera: 0.00 Wh

Acabado del Cuerpo: Blanco / Negro / Níquel Satin

Medidas: 52" / 1,400 mm.

Aspas: 5 en Polywood Color

- Blanco/Maple
- Negro / Nogal
- Nogal / Maple

AURA B | TLCF8802B

Blanco cálido 3 000 K
 Luz neutra 4 000 K
 Luz de día 6 500 K



AURA S | TLCF8802S

Blanco cálido 3 000 K
 Luz neutra 4 000 K
 Luz de día 6 500 K





FIJI | TLCF8813A

● Blanco cálido 3 000 K
 ● Luz neutra 4 000 K
 ● Luz de día 6 500 K

Motor: 127 V~ / 60 Hz / 65W

Panel de LED: 20W

Lumenes: 1,600 lm

Consumo de Energía en Operación: 81.22 Wh

Consumo de Energía en Modo de Espera: 0.00 Wh

Acabado del Cuerpo: Negro

Medidas: 52" / 1,400 mm.

Aspas: 3 en ABS Color Nogal



*Incluye control remoto.



HURRICANE | TLCF9100S

● Blanco cálido 3 000 K
 ● Luz neutra 4 000 K
 ● Luz de día 6 500 K

Motor: 127 V~ / 60 Hz / 65W

Panel de LED: 20W

Lumenes: 1,600 lm

Consumo de Energía en Operación: 81.22 Wh

Consumo de Energía en Modo de Espera: 0.00 Wh

Acabado del Cuerpo: Níquel Cepillado

Medidas: 52" / 1,400 mm.

Aspas: 5 Metálicas en Color Aluminio



*Incluye control remoto.



THYPOON | TLCF1020W

Motor: 127 V~ / 60 Hz / 65W
Consumo de Energía en Operación: 65.20 Wh
Consumo de Energía en Modo de Espera: 0.00 Wh
Acabado del Cuerpo: Blanco
Medidas: 56" / 1,425 mm.
Aspas: 3 Metálicas



*Incluye control de pared.



THYPOON | TLCF1020B

Motor: 127 V~ / 60 Hz / 65W
Consumo de Energía en Operación: 65.20 Wh
Consumo de Energía en Modo de Espera: 0.00 Wh
Acabado del Cuerpo: Negro
Medidas: 56" / 1,425 mm.
Aspas: 3 Metálicas



*Incluye control de pared.



Control de Ventilador | TLCRV

*No incluye baterías.



Control de Ventilador WIFI | TLCRVWF

*No incluye baterías.

*COMPATIBLE CON LOS MODELOS: AURA, FIJI Y HURRICANE.



Conexión Wifi:



Smart Life



amazon alexa



Google Home

Lámparas



TLA609B

Luz de día 6 500 K



Potencia: 9 W
Lumenés: 810 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 15 000 h
Base: E27
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 60*115 mm

TLA6012B

Luz de día 6 500 K



Potencia: 12 W
Lumenés: 1 055 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 15 000 h
Base: E27
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 60*115 mm

TLHP2065

Luz de día 6 500 K



Potencia: 20 W
Lumenés: 1 600 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 15 000 h
Base: E27
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 80*135 mm

TLHP3065

Luz de día 6 500 K



Potencia: 30 W
Lumenés: 2 400 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 15 000 h
Base: E27
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 100*165 mm

TLHP4065

Luz de día 6 500 K



Potencia: 40 W
Lumenés: 3 200 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 15 000 h
Base: E27
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 120*195 mm

TLHP5065

Luz de día 6 500 K



Potencia: 50 W
Lumenés: 4 000 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 15 000 h
Base: E27
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 125*206 mm

TLHP75D

● Luz de día 6 500 K



Potencia: 75 W
Lumenés: 6 000 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 15 000 h
Base: E27
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 140*248 mm

TLHP95D

● Luz de día 6 500 K



Potencia: 95 W
Lumenés: 7 600 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 15 000 h
Base: E27
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 140*265 mm

TLGU107C / TLGU107B

● Blanco cálido 3 000 K ● Luz de día 5 700 K



Potencia: 7 W
Lumenés: 490 Lm
Alimentación: 127 V~
Vida útil: 15 000 h
Base: GU10
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 50*57 mm

TLGU537C / TLGU537B

● Blanco cálido 3 000 K ● Luz de día 5 700 K



Potencia: 7 W
Lumenés: 490 Lm
Alimentación: 127 V~
Vida útil: 15 000 h
Base: GU5.3
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 50*65 mm

TLT51040OP / TLT51065CL / TLT51065OP

○ Blanco frío 4 000 K ● Luz de día 6 500 K

Cuerpo: Cristal Opalina **Cuerpo:** Cristal Opalina
Cuerpo: Cristal



Potencia: 10 W
Lumenés: 1 000 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 30 000 h
Base: G5
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 575*16 mm

TLT51640OP / TLT51665CL / TLT51665OP

○ Blanco frío 4 000 K ● Luz de día 6 500 K

Cuerpo: Cristal Opalina **Cuerpo:** Cristal Opalina
Cuerpo: Cristal



Potencia: 16 W
Lumenés: 1 600 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 30 000 h
Base: G5
Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 1550*16 mm

TLT81065

Luz de día 6 500 K

Cuerpo: Cristal

Potencia: 10 W
Lumenés: 850 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 30 000 h
Base: G13

Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 589*26 mm



TLT81865OP / TLT81865CL

Luz de día 6 500 K

Cuerpo: Cristal Opalina
Cuerpo: Cristal

Potencia: 18 W
Lumenés: 1 600 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 30 000 h
Base: G13

Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 1200*26 mm



TLT82065OP / TLT82065CL

Luz de día 6 500 K

Cuerpo: Cristal Opalina
Cuerpo: Cristal

Potencia: 20 W
Lumenés: 1 900 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 30 000 h
Base: G13

Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 1200*26 mm



TLT82850OP / TLT82850CL / TLT82865OP / TLT82865CL

Luz de día 5 000 K

Luz de día 6 500 K

Cuerpo: Cristal Opalina
Cuerpo: Cristal

Cuerpo: Cristal Opalina
Cuerpo: Cristal

Potencia: 28 W
Lumenés: 3 200 Lm
Alimentación: 100 - 277 V~
Vida útil: 30 000 h
Base: G13

Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 1200*26 mm



TLT83665OP / TLT83665CL

Luz de día 6 500 K

Cuerpo: Cristal Opalina
Cuerpo: Cristal

Potencia: 36 W
Lumenés: 3 600 Lm
Alimentación: 100 - 240 V~
Vida útil: 30 000 h
Base: Fa8

Color: Blanco
Atenuable: No
Tipo de lámpara: LED
Medidas: 2400*32 mm







Guadalajara, Jalisco

Av. San Miguel No. 308 Bodega 25 Fracc. Industrial Bodegas de San Juan,
Colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco C.P.45019
Llámanos: 33 3825 9584, 33 3826 2313, 33 3826 2314

Ciudad de México

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 6 A Int. 608 Colonia El Parque, C.P.53398
Naucalpan de Juárez, EDOMEX.
Llámanos: 55 5358 6566, 55 5358 8241

Hermosillo, Sonora

Calle Naranja 228 Col. San Benito C.P. 83190
Hermosillo, Sonora.
Llámanos: 66 2438 4980

León, Guanajuato

Blvd. Torres Landa 4202 Int 201 B. Colonia Aztecas. C.P.37520
León, Guanajuato.
Llámanos: 5555083548